



Premium

Constelación, Futura, Finetta, Harmony, Cosmos M.P., Liso y Sandila M.P.

Acabados



Nota: consulte nuestra amplia gama en el catálogo Owa.

Aplicación

Acondicionamiento acústico de todo tipo de locales, del sector terciario y oficinas.


Dimensiones

Espesor	Largo (mm)	Ancho (mm)
15	600/1200	600
20	600	600

Resistencia térmica

Temperatura media °C	10
Conductividad térmica W/(m·K)	≤ 0,063

Absorción acústica Clase C

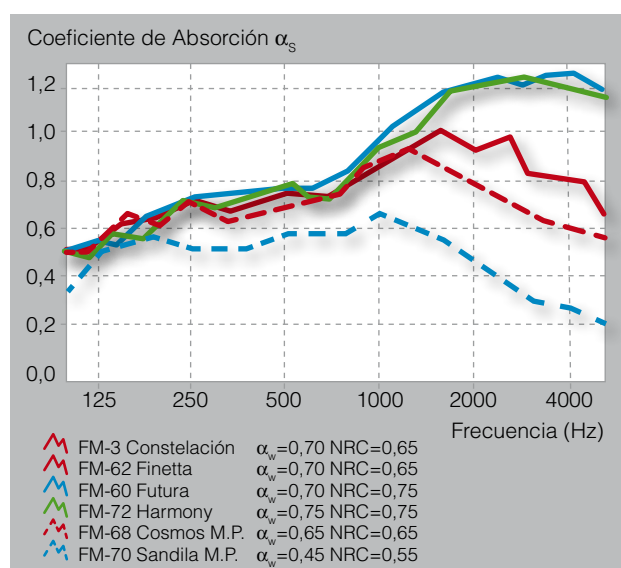

Ensayo CEBTP 2312.6.57/2.

Certificados



Descripción

Techo de lana mineral prensada pintado en su cara vista de blanco y con diferentes fisurados y/o perforados.


Reacción al fuego

A2-s1, d0. EN-13501-1.


Resistencia a la humedad

100% resistente a HR 95%.


Sistemas de montaje




Perfil visto.



Perfil semivisto.



Perfil oculto.



Perfil oculto /
dismontable.

Consulte otros sistemas de montaje.

Cantos

